



HID Amico

Шаг в будущее в системах
контроля доступа



Ответ на современные вызовы безопасности

Уязвимость устаревших технологий

Растущая потребность в высоком уровне безопасности

Соблюдение правил конфиденциальности

Баланс между удобством и безопасностью



Приветствуем HID Amico™

Биометрический считыватель нового поколения

Быстрое и точное распознавание лиц для
безопасного и беспрепятственного доступа

Многофункциональное считывающее
устройство, обычно предназначенное для
решений премиум-класса

Идеально подходит для организаций
среднего размера



7" variant



3.5" variant

HID Amico 3.5"



Ключевые функции

- Компактный дизайн с сенсорным экраном высокого разрешения 3,5"
- 5 методов многофакторной аутентификации
- Работает на основе алгоритма искусственного интеллекта Paravision, входит в топ-10 по версии NIST
- Защищенный модуль внешнего доступа
- Поддержка OSDP и Wiegand
- API для интеграции
- PoE или 12 В

HID Amico 7"



Ключевые функции


- Компактный дизайн с сенсорным экраном высокого разрешения 7"
- Встроенный домофон
- 5 методов многофакторной аутентификации
- Работает на основе алгоритма искусственного интеллекта Paravision, входит в топ-10 по версии NIST
- Защищенный модуль внешнего доступа
- Поддержка OSDP и Wiegand
- API для интеграции
- PoE или 12V

Превосходная производительность

Обеспечивает быстрое и точное
распознавание для беспрепятственного и
надежного доступа

Сведение к минимуму ложных отказов и
задержек – критически важно для мест с
интенсивным перемещением персонала

Работает на базе искусственного
интеллекта Paravision, входит в мировой
топ-10 по версии NIST

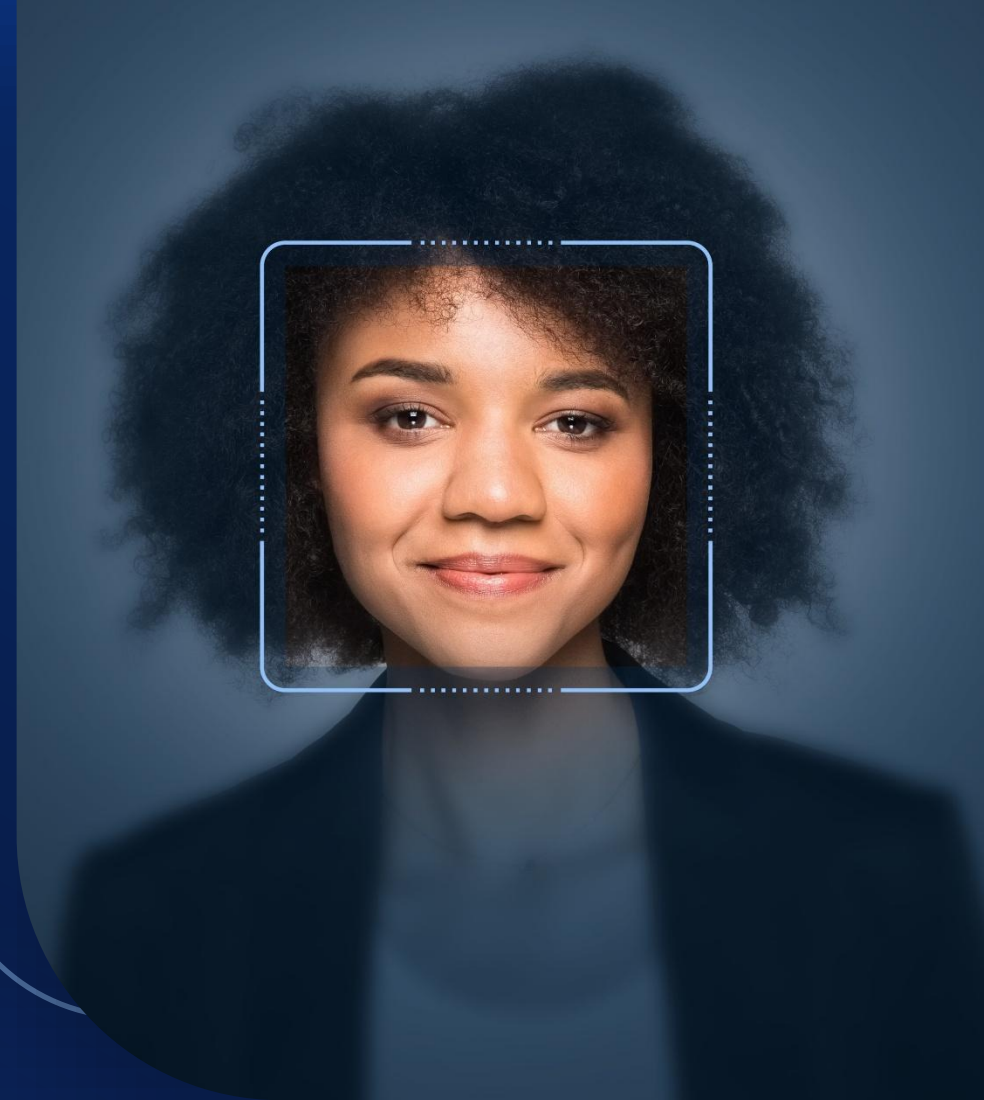



Повышенная безопасность

Точное распознавание лиц с определением их живости и защитой от подделки

Двухфакторная аутентификация лица с помощью мобильного телефона или карты

Алгоритмы искусственного интеллекта для минимизации частоты ложных срабатываний

API для бесшовной интеграции мониторинга доступа в режиме реального времени

Конфиденциальность

Возможность сохранения биометрических данных на карте пользователя, а не в централизованной системе

Соответствует требованиям конфиденциальности и безопасности в соответствии с лучшими отраслевыми практиками и нормативными требованиями




Универсальность для различных отраслей

Офисные здания, учебные заведения или что-то среднее между ними

Подходит как для одного офиса, так и для филиальной системы

Бесшовная интеграция в существующие и новые системы (API)

Поддерживает OSDP, Wiegand и PoE для более быстрой и экономичной установки

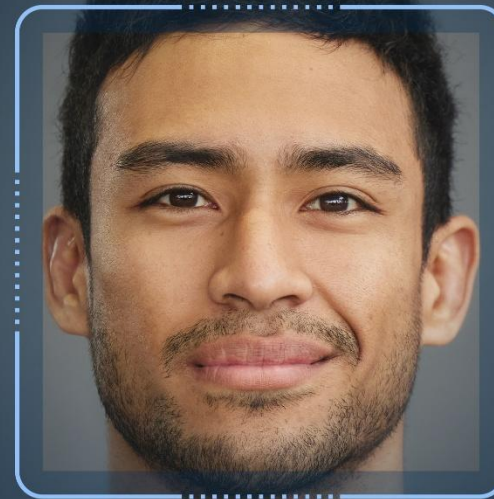


Enhanced Access Experience

Fast, touchless access with just a glance

Convenient multi-factor options offering greater flexibility and security (face, card, pin, QR and Mobile)

Reduced inconvenience of forgotten or lost cards

User-friendly interface for ease of use

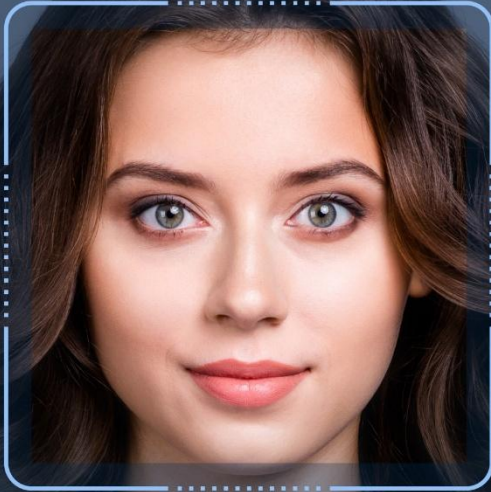

Основные технические характеристики

Дисплей

- Цветной ЖК-дисплей LCD 7" TFT с емкостным сенсорным экраном

Емкость

- 200,000 пользователей (карта, PIN)
- 10,000 шаблонов
- 200,000 событий

Работа с картами:

- Seos™, HID Mobile Access®, iCLASS, iCLASS SE, HID Prox®
- MIFARE Classic, MIFARE DESFire EV1/2/3 (EV1 Режим совместимости)

Камера:

- Две камеры Full HD с разрешением 1080p (видимый свет и инфракрасный свет)

Интерфейсы:

- OSDP V2
- RS-485 port
- Ethernet 10/100 Mbps port
- Встроенный SIP-домофон

Размеры (Ш x В x Д):

- 119.4 mm x 247 mm x 34.6 mm

HID Amico 7"

VL70LF



Дисплей

- LCD 3.5" TFT color LCD display with capacitive touchscreen

Емкость

- 200,000 пользователей (карта, PIN)
- 10,000 шаблонов
- 200,000 событий

Работа с картами:

- Seos™, HID Mobile Access®, iCLASS, iCLASS SE, HID Prox®
- MIFARE Classic, MIFARE DESFire EV1/2/3 (EV1 Режим совместимости)

Камера:

- Две камеры Full HD с разрешением 1080p (видимый свет и инфракрасный свет)

Интерфейсы:

- OSDP V2
- RS-485 port
- Ethernet 10/100 Mbps port

Размеры (Ш x В x Д):

- 86mm x 142mm x 26mm

HID Amico 3.5"


VL35LF



Варианты монтажа: Проводное соединение


1

С внешним модулем доступа, источником питания постоянного тока

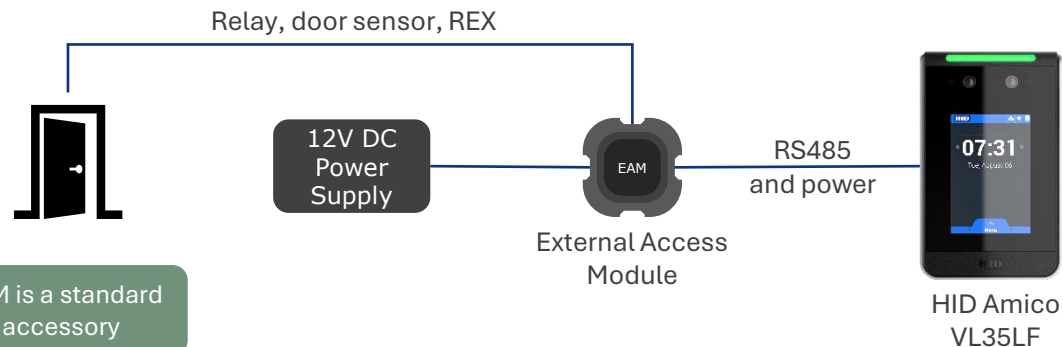


2

С OSDP-контроллером и PoE

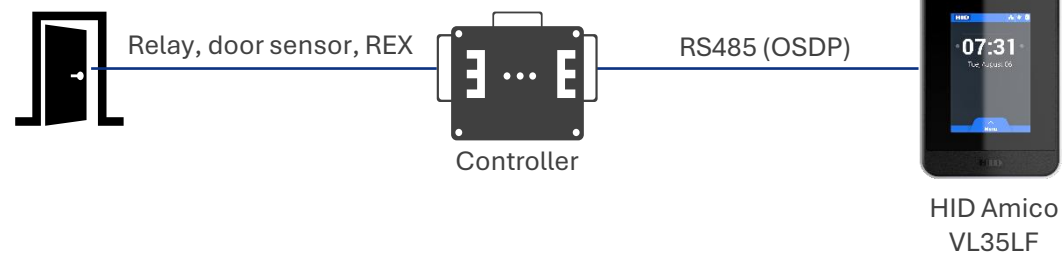


3

С внешним модулем доступа, контроллером Wiegand и PoE

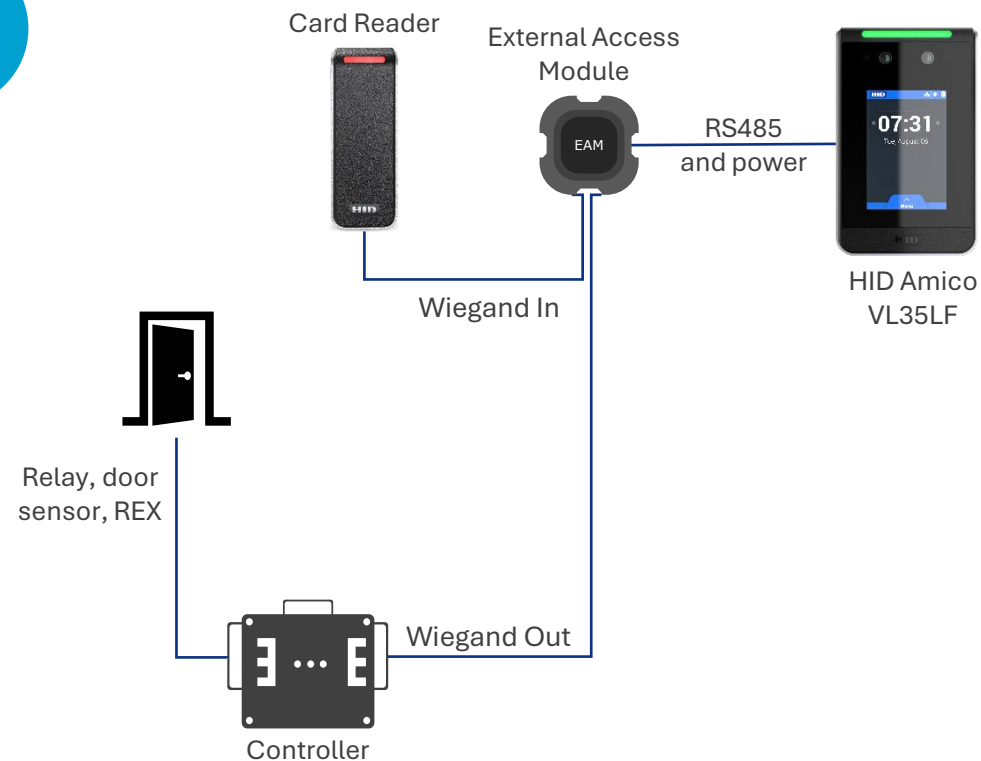

EAM is a standard accessory

Схема работы

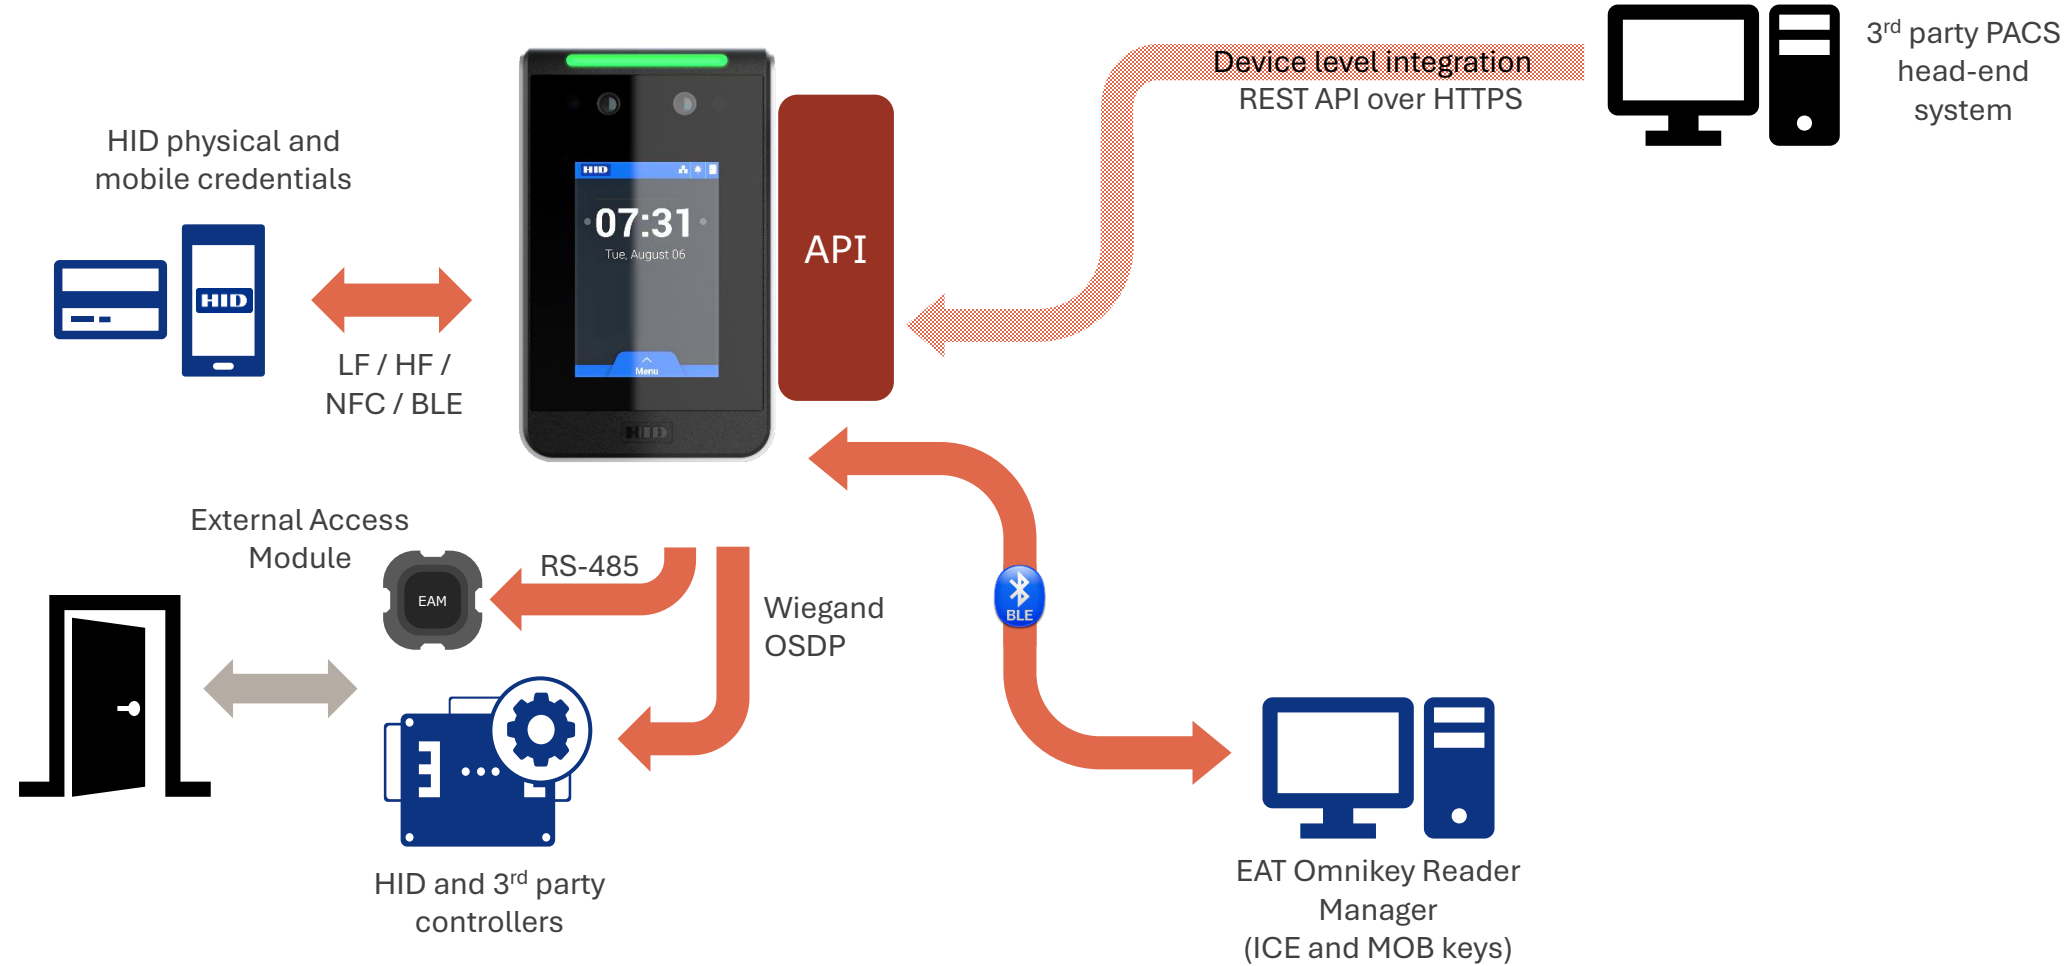

Почему HID Amico ?

Производительность, надежность и безопасность

Гибкость благодаря нескольким вариантам аутентификации

Полная интеграция с существующими системами контроля доступа

Готовые мобильные решения HID

Богатый функционал по разумной цене

Anico 3,5" - \$1 100 (610 500 Tg)


Anico 7" - \$1 600 (888 000 Tg)



7" variant



3.5" variant

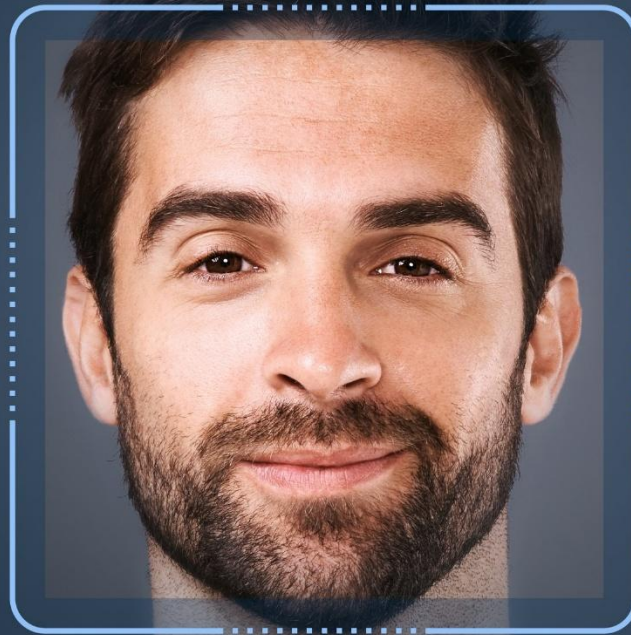

hidglobal.com/amico